TIPVEIDA UN IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējumi	Nosaukums	Piezīmes
	Tipveida dokumenti	
Sērija 5.905-10	Gāzes iekārtu un aparātu uzstādīšana dzīvojamās mājās un komunālto pakalpojumu ēkās.	
Sērija 5.905-15	Ārējo gāzes vadu (gazemes un virszemes) iekārtu mezgli un detaļas.	
Sērija 5.905-8	Gāzes vadu stiprinājumu mezgli un detaļas.	
A/S "Latvijas Gāze"	Ārējo gāzes vadu uzstādīšās noteces, mezgli un detaļas (1.2. un 3.daļas).	
A/S "Latvijas Gāze"	Unificētie gāzesvadu izvadi	
A/S "Latvijas Gāze"	Gāzes regulēšanas punkti (1-9 albumi)	
A/S "Latvijas Gāze"	Katalogs - arī "Latvijas gāzi" gāzes izsīstošās pielietojumie izstrādājumi	
LVS 417	Gāzes sadales un Lietotāju sistēmas. Ārējie gāzesvadi un regulēšanas sīkārtas. Projektēšana	

RASĒJUMU SARAKSTS

NR.	RASĒJUMA NOSAUKUMS		ŠIFRS
1.	Iekšējie gāzesvadu tīkli	Vispārējie dati	GA-1
2.	Iekšējie gāzesvadu tīkli	Dzīvokļa Nr.11 plāns ar gāzesvadiem M1:00 Aksonometriskā shēma b/m	GA-2
3.	Iekšējie gāzesvadu tīkli	Materiālu specifikācija un darbu apjomi	GA-3
4.	Iekšējie gāzesvadu tīkli	Dūmgāzu novadīšanas shēma	GA-4

APZĪMĒJUMI

	Diametru pāreja
	Gāzes vads apvalkcaurulē
	Noslēgarīce
	Kāpņu
	Ventilis
	Projektējamais gāzes vads
	Gāzes stāvvads
	Diametru pāreja
	Gāzes vads apvalkcaurulē
	Izolējošā izmava
	Noslēgarīce
	Gāzes drošības noslēgvārsts ar gāzes detektoru

Šī būvprojekta GA daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvu aktu prasībām.

Sert. Nr. 50-700
Būvprojekta vadītājs
20.06.2014.g.
(datums)

Edgars Baltanovs
(vārds, uzvārds)
(paraksts)

Pasūtītājs:	**SĒJAS NOVADA DOME**	Pasūtījuma Nr.	31-01-14 GA
Objekts:	Dzīvokļa gazifikācija "Gundegas_1"-11, Pabažos, Sējas pagastā, Sējas novadā		
BPV E.Baltanovs 20.06.2014.	Iekšējie gāzesvadu tīkli	Stadija	T.P.
Projekt. E.Baltanovs 20.06.2014.		Lapa	GA-1
		Lapas	4
Rasējuma nosaukums:	Vispārējie dati	SIA "LORUPĪTE" Gāršas iela 8, Sigulda,Siguldas novads, LV-2150,tel.29207140, Fax.67970896 e-mail: svagale66@inbox.lv	

DZĪVOKĻA PLĀNS AR GĀZESVADIEM (I.stāvs) M 1:100



AKSONOMETRISKĀ SHĒMA M b/m

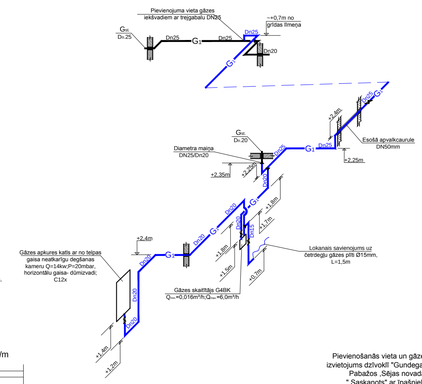

ĒKAS FASĀDES PLĀNA FRAGMENTS AR GAISA/DŪMGĀZU IZVADU M b/m

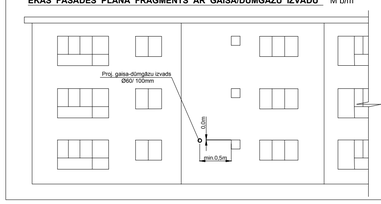

Pievienošanās vieta un gāzesvadu izvietojums dzīvoklī "Gundegas_1"-11, Pabažos ,Sējas novadā,
" Saskaņots" ar īpašnieku:

Sējas novada dome - izpilddirektors
Guntars Jākobsons
2014.gada 20. jūnijā

Pasūtītājs:	**SĒJAS NOVADA DOME**	Pasūtījuma Nr.	31-01-14 GA
Objekts:	Dzīvokļa gazifikācija "Gundegas_1"-11, Pabažos, Sējas pagastā, Sējas novadā		
BPV E.Baltanovs 20.06.2014.	Iekšējie gāzesvadu tīkli	Stadija	T.P.
Projekt. E.Baltanovs 20.06.2014.		Lapa	GA-2
		Lapas	4
Rasējuma nosaukums:	Ēkas I.stāva dzīvokļa Nr.11 plāns ar gāzesvadiem, M 1:100. Aksonometriskā shēma M b/m	SIA "LORUPĪTE" Gāršas iela 8, Sigulda,Siguldas novads, LV-2150,tel.29207140, Fax.67970896 e-mail: svagale66@inbox.lv	

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI.

Nr. p.k.	Apzīmējumi.	Nosaukumi.	Mēr-vien.	Sk.	Piezīmes.
1.	DIN 2440	Tērauda elektrometinātās caurules DN 15 (21,3x2,8 mm)	t.m.	1,7	
2.	DIN 2440	Tērauda elektrometinātās caurules DN 20 (26,8x2,8 mm)	t.m.	8,3	
3.	DIN 2440	Tērauda elektrometinātās caurules DN 25 (33,7x2,8 mm)	t.m.	10,8	
4.	DIN 2440	Tērauda elektrometinātās caurules DN 50 (57x3,6 mm)	t.m.	0,4	
5.	GIACOMONI vai analogs	Gāzes lodveida krāns PN4 dn 15 Gāzes lodveida krāns PN4 dn 20	gab. gab.	1 2	Sertificēts Sertificēts
6.	GIACOMONI vai analogs	Gāzes lodveida krāns PN4 dn 25	gab.	1	Sertificēts
7.		Diametra maiņa D15/D20 mm Diametra maiņa D20/D25 mm	gab. gab.	1 2	
8.		Līkums 90° Ø15 Līkums 90° Ø20	gab. gab.	2 8	
9.		Līkums 90° Ø25	gab.	6	
10.		Tregabals Ø20 Tregabals Ø25	gab. gab.	1 2	
11.		Savilce Ø20	gab.	2	
12.	vai analogs	Gāzes skaitītājs G4BK Qmin.=0,016m³/h;Qmax.=6,0m³/h	gab.	1	Sertificēts
13.	vai analogs	Gāzes apkures katls ar no telpas gaisa neatkarīgu degšanas kameru Q=14kw;P=20mbar,ar horizontālu gaisa-dūmizvadi- C12x	gab.	1	Sertificēts
14.		Lokanais savienojums uz šėtrdegļu gāzes pīlīti Ø15mm ,L=1,5m	gab.	1	Sertificēts
15.		Gāzesvadu hermētikuma un stiprības pārbaude	t.m.	20,8	
16.		Gāzes vadu grunšķēšana un krāsošana ar krāsu metala virsmām.	m^2	1,3	
17.	Tipa risin. 5.905-8	Gāzes vadu stiprinājumi	gab.	15	
18.		Gaisa/dūgāzu caurule horizontālam izvadam, vēja sarga, 90° līkums un diafragmas, Ø60/100; L=610mm	kompl.	1	Sertificēts
19.		Gāzes apkures katla pieslēgšana	kompl.	1	
20.		Esošo gāzesvadu demontāža	t.m.	16,8	

Pasūtītājs:	**SĒJAS NOVADA DOME**	Pasūtījuma Nr.	31-01-14 GA
Objekts:	Dzīvokļa gazifikācija "Gundegas_1"-11, Pabažos, Sējas pagastā, Sējas novadā		
BPV E.Baltanovs 20.06.2014.	Iekšējie gāzesvadu tīkli	Stadija	T.P.
Projekt. E.Baltanovs 20.06.2014.		Lapa	GA-3
		Lapas	4
Rasējuma nosaukums:	Materiālu specifikācija un darbu apjomi	SIA "LORUPĪTE" Gāršas iela 8, Sigulda,Siguldas novads, LV-2150,tel.29207140, Fax.67970896 e-mail: svagale66@inbox.lv	

Apkures katla dūmgāzu izvadīšanas shēma M b/m



Tehniskās prasības gāzes apkures katla ar no telpas gaisa neatkarīgu degšanas kameru modelim un dūmgāzu izvadīšanas caurules montāžai.(C12x)

1. Gāzes iekārtas dūmizvadu montē ar pamatkomplektu horizontālai montāžai, Ø 60 / 100.
2. Caurules garumam Lmax. jābūt ne lielākam kā 2000mm (ar vienu pagriezienu par 90°).
3. Caurules garumu jānogriež taisnā leņķī līdz vajadzīgajam garumam tā, lai tās gala izvirzījums aiz ēkas sienas būtu 30 mm (skatīt shēmā).Nogrieztās caurules asās malas apvilēt ar vīli.
4. Attāluma no dūmizvada caurules līdz nedegošiem griestiem , vai nedegošai sienai ne mazāks kā 100 mm, ēkas ārsienā jāizveido ugunsizturīga aizsargizolsa ap izvadcauruli , saskaņā ar ugunsdrošības normu prasībām.
5. Uzstādot dūmgāzu novadīšanas piederumus, bīvēļjumus viegli iezīmēt ar šķidinātājus nesaturošu ziedi. Dūmgāzu novadīšanas piederumus savienojumu vietās iebīdīt līdz atdurei, izurbjot savienošanas skrūvēm urbumus (dzījumā 8mm) nekādā gadījumā nesabojāt dūmgāzu novadīšanas cauruli!
6. Aparātam jābūt aprīkotam ar automātisku bloķēšanas ierīci, kura pārtraucc gāzes piegādi dēglim dūmcaurules aizsalauma gadījumos.
7. Dūmgāzu izvadcaurules ierīkošanas atbilstību projekta dokumentācijai pārbauda sertificēts dūmvadu tīrītājs un noformē par to atbilstošu aktu.

PASŪTĪTĀJS:	**SĒJAS NOVADA DOME**	PASŪTĪJUMA Nr.	31-01-14 GA
OBJEKTS:	Dzīvokļa gazifikācija "Gundegas_1"-11, Pabažos, Sējas pagastā, Sējas novadā		
BPV E.Baltanovs 20.06.2014.	Iekšējie gāzesvadu tīkli	Stadija	T.P.
Projekt. E.Baltanovs 20.06.2014.		Lapa	GA-4
INV.Nr.		Lapas	4
RASĒJUMA NOSAUKUMS:	Apkures katla uzstādīšana. Dūmgāzu izvadīšanas shēma.	SIA "LORUPĪTE" Gāršas iela 8, Sigulda,Siguldas novads, LV-2150,tel.29207140, Fax.67970896 e-mail: svagale66@inbox.lv	